

IXZ-F120 系列 技术手册



产品概述

光纤陀螺作为一种新型全固态陀螺，具有启动快、测量范围广和可靠性高等优点。

IXZ-F120HB 型单轴中高精度光纤陀螺仪可应用于陆用定位定向、车载寻北仪、机载航姿、船用陀螺罗经等高精度惯导系统的应用要求。


该说明书仅适用于 IXZ-F120HB 型产品，包含了性能指标、技术条件、外形尺寸及安装使用。其中，技术条件包括产品的环境范围、电气性能、物理特征。

产品特点

- 高精度，偏置稳定性
- 长寿命、高可靠性
- 创新的光纤环设计，可抵抗温度变化和磁场

主要应用

- 惯性级导航装置
- 精密定位定向系统
- 无人机、无人车、无人船
- 光电吊舱、天线、光学稳定平台

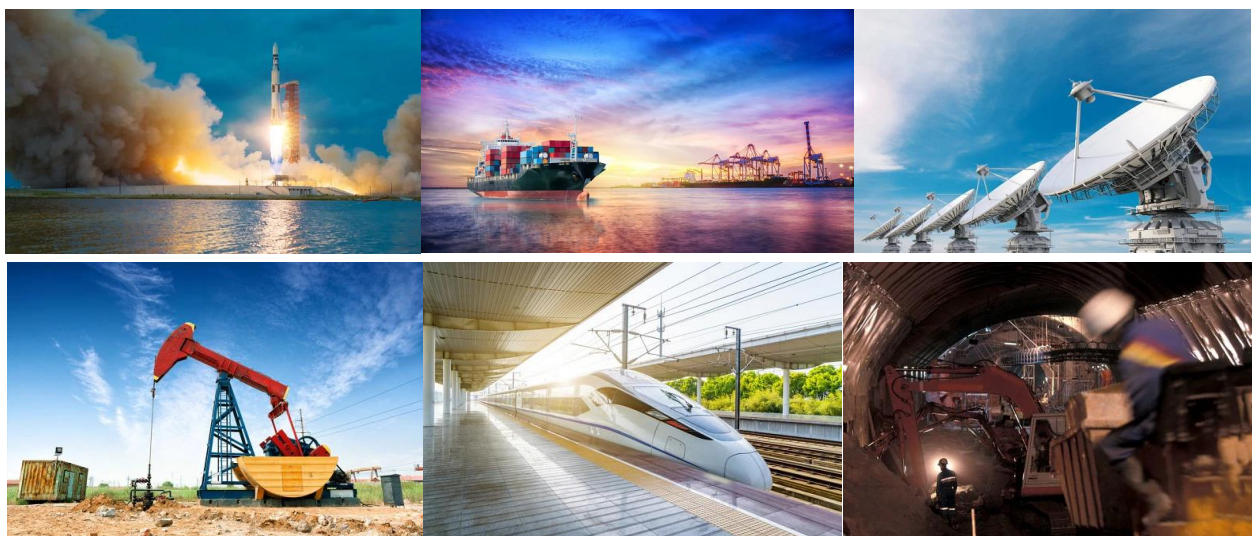



技术指标

	A 型	B 型	C 型	备注
零偏稳定性 $^{\circ}/hr(1\sigma, 10s)$	≤ 0.01	≤ 0.007	≤ 0.006	
零偏稳定性 $^{\circ}/hr(1\sigma, 100s)$	≤ 0.004	≤ 0.003	≤ 0.002	
稳定时间 s	< 10	< 10	< 10	
零偏重复性 $^{\circ}/hr(1\sigma)$	≤ 0.01	≤ 0.007	≤ 0.006	
全温零偏重复性 $^{\circ}/hr$	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.030	
随机游走系数 $^{\circ}/\sqrt{hr}$	≤ 0.002	≤ 0.001	≤ 0.001	
标度因数非线性度 ppm	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
标度因数重复性 ppm	≤ 10	≤ 10	≤ 10	
全温标度因数重复性 ppm	≤ 100	≤ 100	≤ 50	
动态范围	$\pm 500^{\circ}/s$			
磁场敏感性	$\leq 0.020^{\circ}/hr/Gs$			
工作温度	$-40^{\circ}C \sim +65^{\circ}C$			
储存温度	$-50^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$			
振动条件	$4.2g, 20Hz \sim 2000Hz$			

力学测试

1) 车用随机振动

振动频率：20Hz ~ 500Hz；

振动时间：每轴向 15min；

振动方向：X、Y、Z 三个方向；

振动谱：如图 1.2 所示。

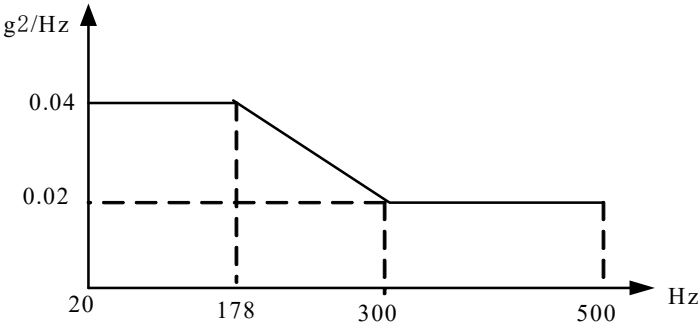


图 1.2 车用随机振动图谱

随机振动：振中零偏值与前后零偏平均值的绝对值要求小于 0.05°/h。

2) 机械冲击按表 2 的要求。

表 2 冲击试验条件

峰值加速度（g）	30
持续时间（ms）	10
冲击次数	每个方向 3 次
波形	半正弦波
方向	X、Y、Z
	注：两次冲击之间间隔不小于 1.5s

冲击过程中，产品处于通电状态，完成机械冲击产品，应能正常工作，

冲击前后零位变化值小于 0.02°/h。

通讯协议

RS-422 方式 (双向)

- 1) 双向串口通信, 符合 RS-422 接口标准;
- 2) 外部触发信号, 1000HZ 方波;
- 3) 在陀螺检测到外部触发信号下降沿后, 开始向外发送数据;
- 4) 陀螺有效数据为 32 位;
- 5) 温度有效数据为 14 位;
- 6) 数据传输波特率为 460.8kbps;
- 7) 数据格式:
 - a) 数据传输格式: 每帧数据为 11 位, 包括: 第 1 位为起始位 (0), 第 2~9 位为数据位, 第十位为偶校验位, 第 11 位为停止位;
 - b) 校验方式: 偶校验;
 - c) 陀螺有效数据为 32 位 (最高位为符号位, 0 为 “+”, 1 为 “-”) ,温度有效数据位 14 位 (最高位为符号位, 0 为 “+”, 1 为 “-”) ;
 - d) 数据包格式: 每次传输共包括 10 个字节, 第 1 字节为帧头 (80H) ; 第 2 字节为陀螺第一字节数据 (低字节) ; 第 3 字节为陀螺第二字节数据; 第 4 字节为陀螺第三字节数据; 第 5 字节为陀螺第四字节数据; 第 6 字节为陀螺第五字节数据 (高字节) ; 第 7 字节为校验位, 为数据包内前 5 个字节 (陀螺数据) 的 XOR 值; 第 8 字节为温度数据低字节; 第 9 字节为温度数据高字节; 第 10 位为校验位, 为数据包内前 8 个字节 (陀螺数据) 的 XOR 值;
 - e) 数据存放方法。

高位

低位

第 1 字（帧头）：

1	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

第 2 字节：

0	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
---	----	----	----	----	----	----	----

第 3 字节：

0	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7
---	-----	-----	-----	-----	----	----	----

第 4 字节：

0	D20	D19	D18	D17	D16	D15	D14
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

第 5 字节：

0	D27	D26	D25	D24	D23	D22	D21
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

第 6 字节：

0	0	0	0	D31	D30	D29	D28
---	---	---	---	-----	-----	-----	-----

第 7 字节：

0	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

第 8 字节：

0	T6	T5	T4	T3	T2	T1	T0
---	----	----	----	----	----	----	----


第 9 字节：

0	T13	T12	T11	T10	T9	T8	T7
---	-----	-----	-----	-----	----	----	----

第 10 字节：

0	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---

产品尺寸及接点定义

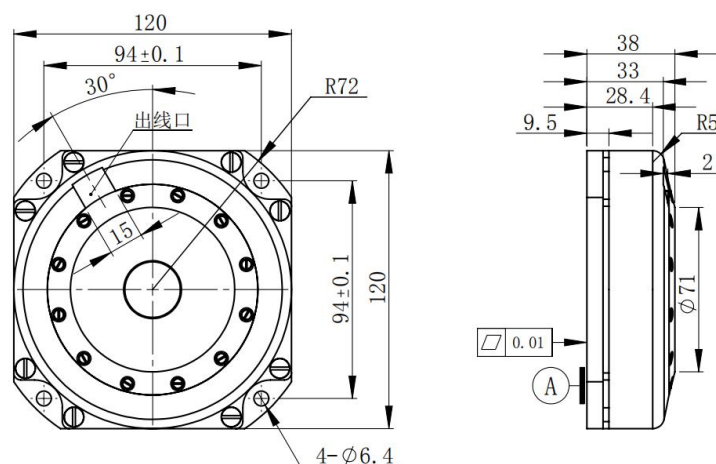



光纤陀螺仪对外引出 J30-15ZK 插座，J30-15ZK 插座接点定义见表 1。

表 1 陀螺输出插座电气特性

接点号	接点定义	标记
5、13	电源+5V	+5V
6、7	电源地	GND
8	电源-5V	-5V
3	串口 R+	RX+
4	串口 R-	RX-
1	串口 T+	TX+
2	串口 T-	TX-



江西寻准智能科技有限责任公司

电话: +86 18601758665

网站: www.jximu.com

邮箱: sales@jximu.com